


CX6130

TYM 콤바인
120.2 PS



강력한 힘과 편리한 기능으로 생산성 향상시켜보세요

강력한 엔진과 운전자 중심의 편리한 기능으로 높은 생산성을 발휘합니다.
또한 수확 기간을 빠르게 단축 시켜줍니다.



엔진 출력

120.2PS



예취 조수

6조



예취 폭

1,980mm



성능 향상을 위한 효율적인 기능

어떠한 지형에서도 편리하고
안전한 수확작업을 할 수 있습니다.





문형 트랜스 미션

트랜스 미션 형상이 문형이며, 주행 프레임을 아치형으로 설계하여 진흙 빠짐이 좋고 주파성이 우수합니다.



배모양 크롤러

크롤러의 전후가 올라가 있어 흙 빠짐이 좋고, 습전 작업에 유리합니다.

인체공학적 설계로 편의성과 작업능률 향상

운전자를 배려한 다양한 편의 기능으로
장시간 작업에도 쾌적한 환경을 제공합니다.





섬세한 인테리어의 프리미엄 캐빈

운전자 중심으로 설계된 메인 컨트롤 패널에서 콤바인의 핵심 기능을 쉽게 작동 시킬 수 있으며, 디지털 계기판을 통해 알림과 진단 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다. 또한 에어컨 장착으로 계절에 상관없이 운전자가 편안하게 작업을 할 수 있도록 도와주며, 뛰어난 시야 확보로 작업의 효율성을 증대 시킵니다

습전 작업에서도 안정적인 작업

효율적인 엔진과 더불어 다양하고 편리한
조작으로 수확을 빠르고 쉽게 할 수 있습니다.

- 1 다기능 HST 주변속 레버
- 2 멀티형 전자 계기판
- 3 카메라용 모니터
- 4 회전식 방진 스크린
- 5 모노 레버 및 피트 스티어링
- 6 고정도·고효율 탈곡통





1. 다기능 HST 주변속 레버

하나의 레버에서 스위치로 여러 작업을 할 수 있어 간편하고 신속한 작업이 가능합니다.
(기능 : 예취부 상승 및 하강/ 공급 깊이 조절/ 예취 연동 자동 및 수동 선택)



2. 멀티형 전자 계기판

계기판을 통해 한눈에 여러 정보를 편리하게 확인할 수 있습니다.



3. 카메라용 모니터

후방 카메라를 장착하여 캐빈 내부에 있는 모니터로 확인이 가능합니다.



4. 회전식 방진 스크린

작업 중 먼지 막힘을 방지하여 라디에이터의 공기 순환을 원활하게 하여 엔진 성능을 효율적으로 유지시킵니다.



5. 모노 레버 및 피트 스티어링

하나의 레버로 예취부 상/하강, 좌우 선회 및 방향 수정을 자유자재로 할 수 있어 조작이 간편합니다.
또한 차체 수평 제어가 가능하며, 레버 앞에 있는 스위치로 좌우로 조작하여 미세하게 선회할 수 있습니다.



6. 고정도·고효율 탈곡통

큰 외경, 긴 탈곡통을 장착한 탈곡부로 모든 악조건에서 손실이 적은 고정도의 처리 능력을 발휘합니다.

*탈곡통 (지름 x 폭) : 420mm x 1,110mm

빠르고 정확한 수확을 위한 기능

효율성과 생산성을 위해 설계되어 곡물 손실을 최소화하고,
빠른 수확 작업이 가능하도록 도와주는 많은 기능들을 제공합니다.





친환경 고출력 안마 엔진

매연과 소음 공해를 최소화 하는 동시에 연비가 뛰어난 4기통 일본 안마 엔진은 운전자에게 한층 부드러운 승차감을 제공합니다.



더블 이퀄라이저

더블 이퀄라이저 적용으로 노면을 따라 움직이고, 편향을 방지하여 부드럽고 안정된 주행이 가능합니다.



자동 제어 스위치 패널

고정밀 수확 작업을 하기 위한 자동 제어 기능들을 버튼과 다이얼로 쉽게 조정할 수 있습니다.




공급 깊이 센서

예취 작업 시 자동으로 공급 깊이가 제어되며, 수동으로도 조절이 가능합니다.



인기 변속 레버

작업 조건에 따라 인기 속도를 도복, 표준, 저속 3단계로 선택할 수 있습니다.

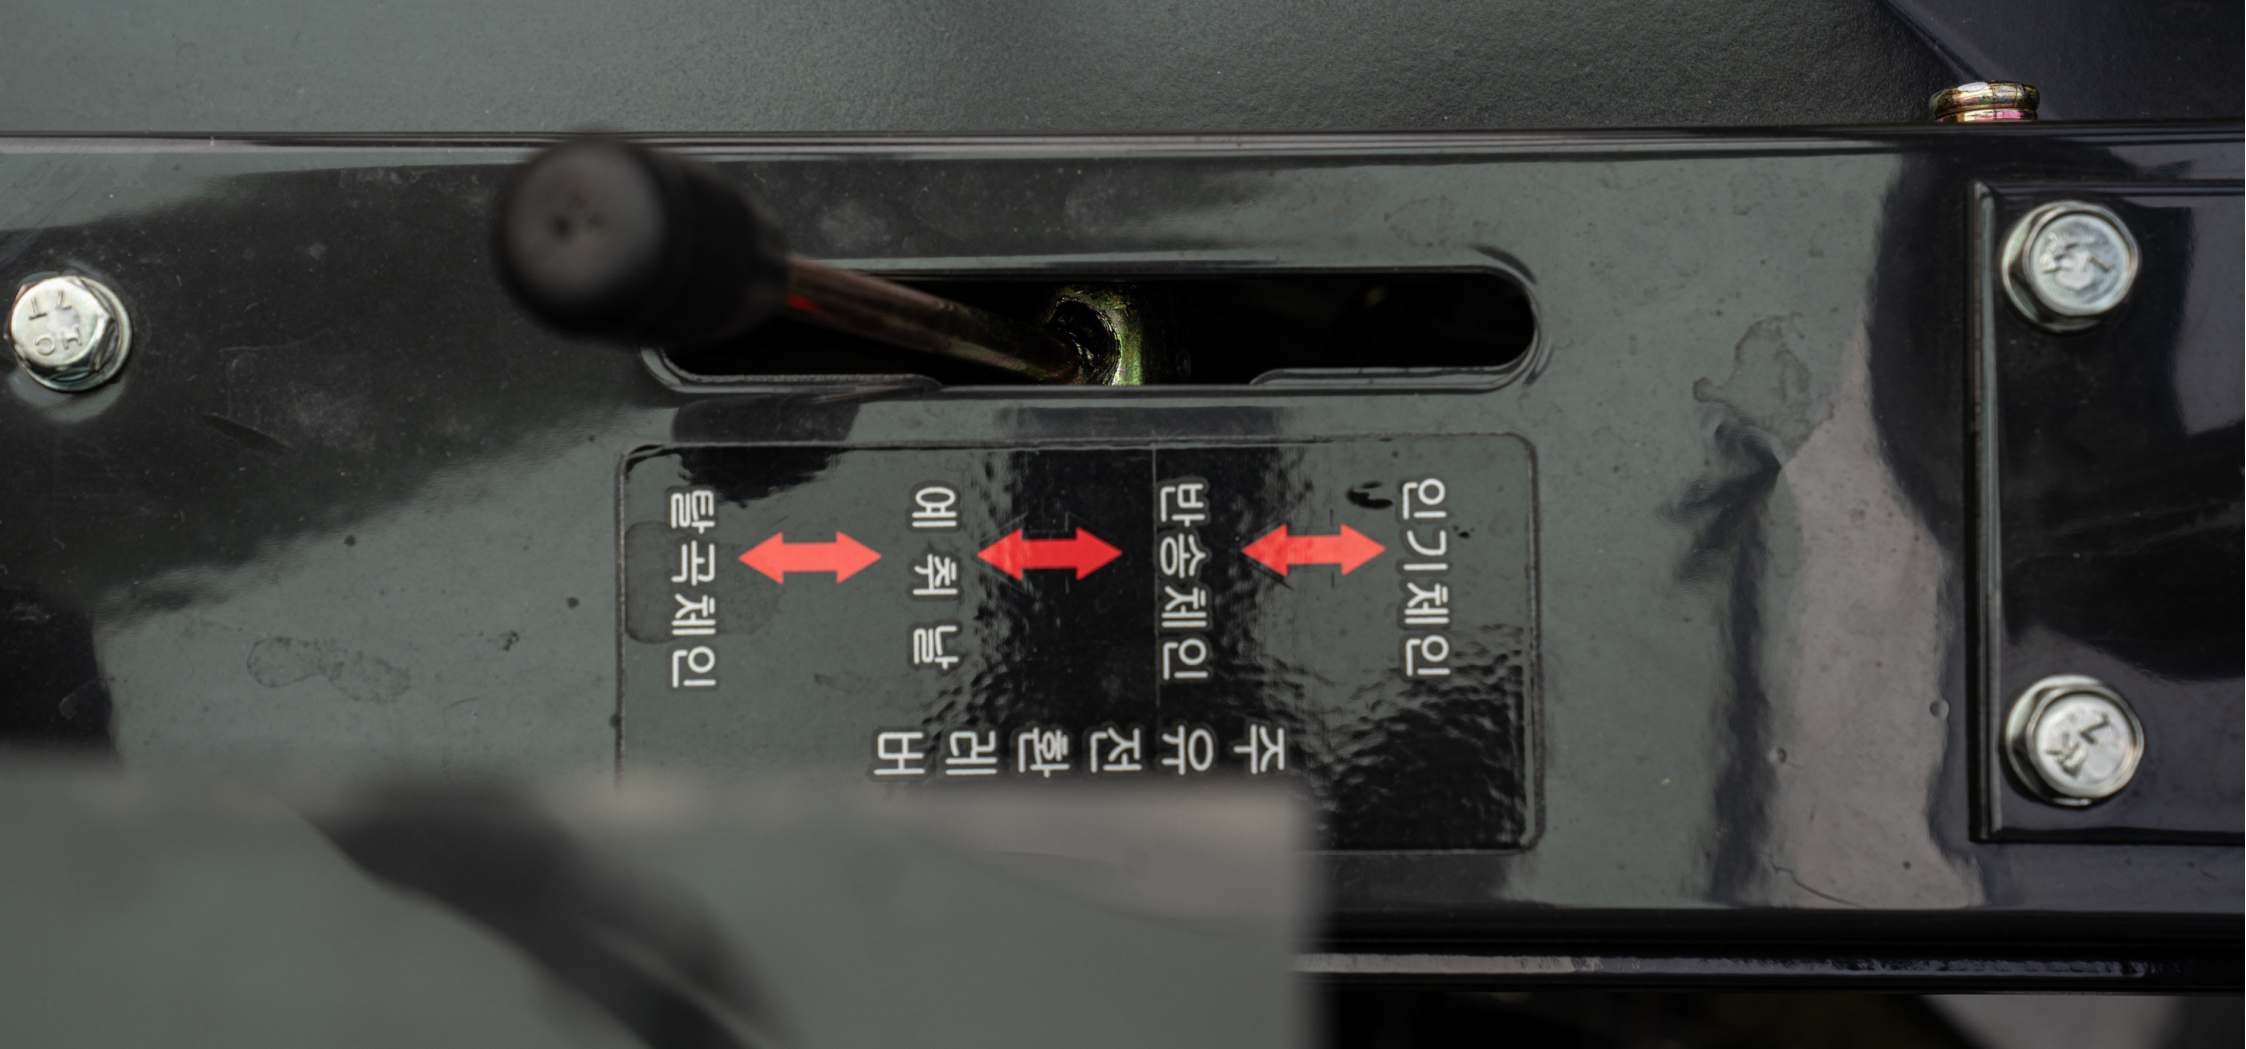

주유 전환 레버

레버로 주유 부분(인기체인, 반송체인, 예취날, 탈곡체인)을 선택할 수 있습니다.



파워 클러치 레버

레버 하나로 예취/탈곡 설정을 간단하게 조작 할 수 있습니다.



주차 브레이크 페달

엔진 시동 시 또는 주행 중 긴급 정지 시에 사용합니다.
또한 주차 브레이크를 밟은 후 레버를 당기면 고정할 수 있습니다.



예취 소입 페달

작업 중 예취 소입 페달을 밟으면 예취부만 회전하게 하여 모서리 예취 시 작물 흘림 방지, 부분 도복 작업에서 작물 반송을 수월하게 할 수 있습니다.



오거 유선 리모컨

내부에서 스위치로 오거를 편리하게 조작할 수 있습니다.



원터치 오픈으로 정비성 향상

라디에이터, 필터, 인기 체인, 예취부, 커터 등 원터치로 쉽게 오픈할 수 있어 점검 시 편리합니다.



대용량 곡물 탱크 및 윈터치 오픈

1,850ℓ의 대용량 곡물 탱크 적용으로 한 번에 많은 수확을 할 수 있으며,
윈터치 오픈이 가능하여 엔진 및 탈곡부의 일상적인 점검을 쉽게 할 수 있습니다.



엔진 긴급 정지 스위치

긴급 정지 버튼을 누르면 엔진과 피드 체인이 정지되어, 안전 사고를 방지합니다.

기술 사양

엔진

모델명	안마 4TNV94FHT(NKK)
형식명	수냉 4기통 디젤 엔진
엔진 출력(PS/kW)	120.2/88.4
최대 출력 회전 속도(RPM)	2,500
배기량(cc)	3,054
연료 탱크 용량(ℓ)	100

치수 및 무게

무게(kg)	4,465
전장(mm)	4,600
전폭(mm)	2,240
높이(mm)	2,640
최저 지상고(mm)	210

주행부

크롤러 폭(mm)	550
크롤러 접지 길이(mm)	1,800
크롤러 중심 거리(mm)	1,150
작업 속도(m/s)	1.54

예취부

예취 조수	6
예취 폭(mm)	1,980
변속 단수	무단

탈곡부

탈곡통(지름 x 폭)(mm)	420 x 1,110
탈곡통 회전 속도(RPM)	520
곡물 탱크 용량(ℓ)	1,850



TYM 고객님의 궁금증을 해결해보세요

고객님이 필요하신 정보를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
홈페이지를 방문하여 정비 점검, 자주 하는 질문 등 원하시는 정보를
한눈에 확인하고 다양한 서비스를 제공받아 보세요.





Designed for your world

TYM은 매력적인 형태, 앞선 기능과 경제적 가치를 모두 갖춘 트랙터를 만들어 냅니다. 디자인과 엔지니어링, 제조에 이르기까지 대한민국의 우수한 전문성으로 고객이 어려움을 이겨내고 세상을 변화시키는 데 믿을 수 있는 힘이 되고 있습니다.

70여 년 동안 고객을 향한 헌신으로 무한한 가능성을 만들어 온 TYM은 한국에 본사를 두고 미국에서 조립하여 북미, 유럽, 아시아로 뻗어나가 전 세계 고객들을 만나고 있습니다.

www.tym.world